




# YAKSSON AUTOMOTIVE

Equipamiento a su medida

Recogedor de aceite usado mixto

**AC80NEU**

CE

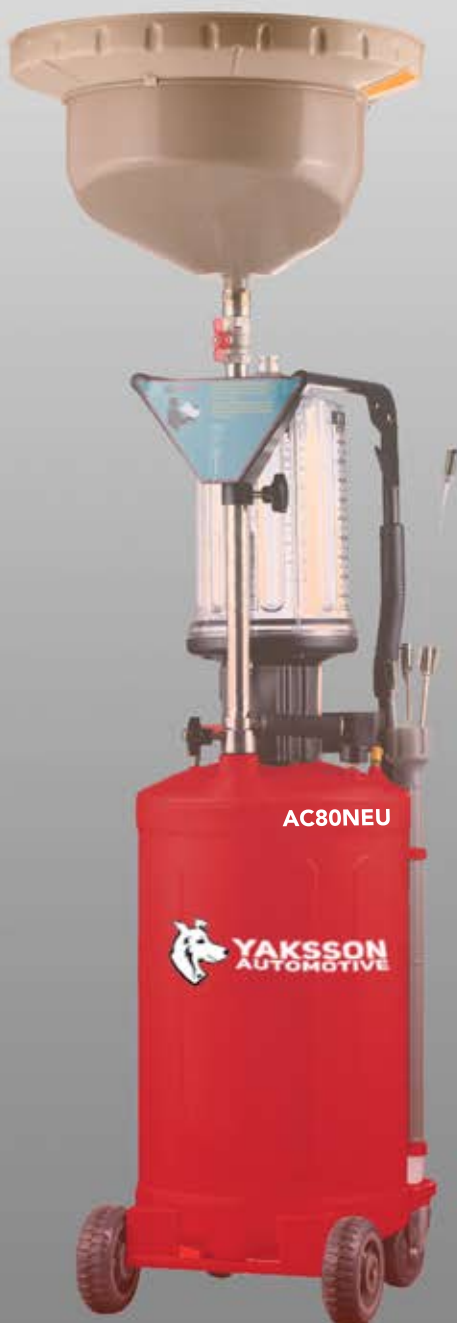

# Recogedor de aceite usado mixto YAKSSON AC80NEU

## Eficiente y versátil

- Dispone del sistema de extracción de aceite, usado tanto por succión como por gravedad.
- Adecuado para turismos, motocicletas y pequeños motores en general.
- Funcionamiento neumático, de uso seguro y sencillo.
- Cámara transparente, que permite inspeccionar inmediatamente el aceite sucio absorbido.
- Puede trabajar con aceite caliente hasta 120°C.
- Válvula de seguridad.
- Asa para su fácil desplazamiento.

## Características Técnicas

SU DISTRIBUIDOR:

# AC80NEU

<b>CÓDIGO</b>	<b>870 AC80NEU</b>
<b>CAPACIDAD DEL DEPÓSITO</b>	<b>80L</b>
<b>PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE</b>	<b>8-10Bar,114-145 PSI</b>
<b>CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE</b>	<b>1/4"</b>
<b>GRADO DE ASPIRACIÓN</b>	<b>0-0,1 Mpa</b>
<b>PRESIÓN PARA DESCARGA DE ACEITE</b>	<b>0,7-1Bar,10-14 PSI</b>
<b>VELOCIDAD DE SUCCIÓN</b>	<b>6,5L/min</b>
<b>MÁXIMA ALTURA</b>	<b>1940mm.</b>
<b>DIÁMETRO DE EMBUDO</b>	<b>420x230mm.</b>
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE ACEITE</b>	<b>40-80°C</b>
<b>CAPACIDAD DE EMBUDO</b>	<b>20L</b>
<b>MÍNIMA ALTURA</b>	<b>1500mm.</b>
<b>DIMENSIONES</b>	<b>550x445x1460/590x590x100</b>